



Få både ro og robusthet med Noistop Essential

Et støygjerde i toppklasse

Er eiendommen din utsatt for sjenerende støy fra omgivelsene? Noistop Essential gir deg en førsteklasses gjerde med en tykk kjerne av ROCKWOOL® steinull som blokkerer og absorberer støyen. Steinull er holdbart, ikke-brennbart og 100 % gjenvinnbart. Noistop Essential-gjerdet består av moduler med galvaniserte stålrammer montert på stålstooper.

Valgfri trekledning

Noistop Essential er en lettere versjon av støyskjermen Noistop Steel. Det unike med Essential-modulene er at de kan utstyres med ekstra trepanel, slik at du får et støygjerde med et varmt og tiltalende utseende. Trepanelene er tilgjengelige i natur eller brun og kan monteres (eller ettermonteres) på Essential-gjerdet etter eget ønske - for eksempel på annenhver modul (se bildet øverst).

Det fleksible systemet gjør at vi kan bygge et støygjerde som passer akkurat til din eiendom.

Robust og holdbart

Noistop Essential er en utmerket støygjerdeløsning med dokumenterte lydabsorberende egenskaper og lang levetid. Kombinasjonen av robust galvanisert stål og stabil ROCKWOOL steinull gir Noistop Essential en typisk levetid på mer enn 30 år. Vær oppmerksom på at levetiden avhenger av det spesifikke miljøet gjerdet skal monteres i.

Vakkert og levende

Gitteret i Noistop-konstruksjonen er egnet til å la klatreplanter dekke gjerdet. Plantene skaper en estetisk tiltalende gjerdeløsning som glir fint inn i omgivelsene.

La oss bygge støyskjermen din

Når du velger en støyskjermeløsning fra Poda, velger du mer enn "bare" et kvalitetsgjerde. Som din gjerdespesialist tar vi gjerne hånd om hele gjerdeprosjektet: fra design og planlegging til levering av materialer og komplett montering av gjerdet. Våre erfarne gjerdemontører sørger for at gjerdet ditt bygges profesjonelt, effektivt og korrekt - en forutsetning for et holdbart og problemfritt gjerde.



Spesifikasjoner

Beskrivelse

Støygjerde med kjerne og lydabsorberende materiale av ROCKWOOL steinull, dekket med PE-nett. Stolper, modulrammer og ytre gitter i varmgalvanisert stål.

Støydempende egenskaper

Lydisolasjon: 18 dB i henhold til EN1793-2 (B2).

Lydabsorpsjon: 9 dB i henhold til EN 1793-1 (A3).

Gjerdestolper

Varmgalvanisert stål iht. EN ISO 1461-1999.

Dimensjoner: 80x80x3 mm til og med 180 cm gjerdehøyde, 80x80x4 mm for høyder over 180 cm.

Modulrammer og gitter

Varmgalvanisert stål iht. EN ISO 1461-1999.

Støyskjermmoduler; størrelser

Tykkelse: 6 cm.

Bredde: 60, 120, 240 cm.

Høyde: 50, 90, 100 cm.

Spesialtilpasningssett gjør det mulig å lage støyskjermer i en bestemt lengde.

Farger

Stolper og modulramme leveres som standard i galvanisert utførelse. Pulverlakkering kan bestilles mot et pristillegg.



Galvanisert




Antrasitt RAL 7016




Svart RAL 9005

Trepanel (valgfritt tilbehør)

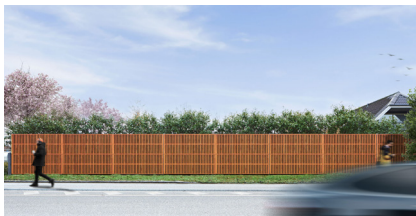

Trekledning brun RAL 8003

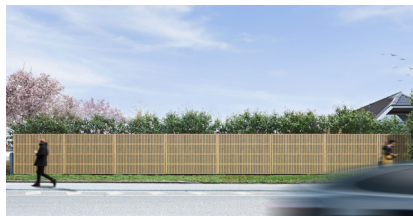

Trekledning natur

Dekkende nett:

Svart polyetylen (PE).