



Skap et godt lydmiljø med Noistop Steel

Støyskjerming i toppklasse

Noistop Steel er et førsteklasses gjerde når prosjektet ditt krever en kvalitetsløsning mot problematisk støyforurensning. Dette gjerdet har en tykk, lydisolerende og lydabsorberende kjerne av ROCKWOOL® steinull, som er slitesterk, ikke-brennbar og 100 % resirkulerbar.

Noistop Steel-gjerdet består av moduler med galvaniserte stålrammer montert på stålstolper. Det fleksible gjerdesystemet gjør det mulig for oss å lage en løsning som passer nøyaktig til dine behov.

Robust og slitesterkt

Noistop Steel er en utmerket løsning for støyskjerming med dokumenterte lydabsorberende egenskaper og lang levetid. Kombinasjonen av robust galvanisert stål og stabil steinull gir gjerdet en typisk levetid på mer enn 30 år. Vær oppmerksom på at levetiden avhenger av

det spesifikke miljøet gjerdet skal monteres i.




Vakkert og levende med beplantning

Stålnettet i Noistop-konstruksjonen er ideelt til å dekke gjerdet med klatreplanter. Plantene skaper en estetisk tiltalende gjerdeløsning som glir fint inn i omgivelsene. Flere typer klatreplanter egner seg til å plantes langs støygjerdet, for eksempel eføy, klatrehortensia, klematis eller klatrerose. Valg av planter avhenger av gjerdets orientering (nord/sør/øst/vest), jordsmonn, lys og vanntilgang og vedlikeholdsbe-

hov. En gartner med lokalkunnskap kan gi deg råd om hvilke muligheter som finnes.

La oss bygge støyskjermen din

Når du velger en støyskjermløsning fra Poda, velger du mer enn "bare" et kvalitetsgjerde. Som din gjerdespesialist tar vi gjerne hånd om hele gjerdeprosjektet: fra design og planlegging til levering av materialer og komplett montering av gjerdet. Våre erfarne gjerdemontører sørger for at gjerdet ditt bygges profesjonelt, effektivt og korrekt - en forutsetning for et holdbart og problemfritt gjerde.

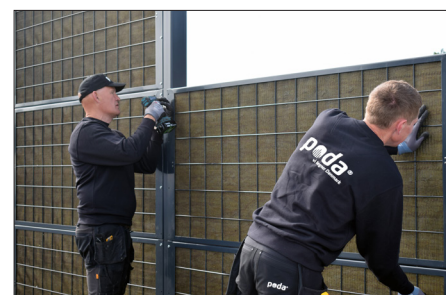

Spesifikasjoner

Beskrivelse

Støygjerde med kerne og lydabsorberende materiale av ROCKWOOL[®] steinull, dekket med PE-nett. Stolper, modulrammer og ytre gitter i varmgalvanisert stål.

Støydempende egenskaper

Lydisolasjon: 22 dB i henhold til EN1793-2 (B2).

Lydabsorpsjon: 8 dB i henhold til EN 1793-1 (A3).

Gjerdestolper

Varmgalvanisert stål iht. EN ISO 1461-1999.

Dimensjoner: 100x100x3mm til og med 180cm høyde, 120x120x4mm for høyder over 180cm.

Modulrammer og gitter

Varmgalvanisert stål iht. EN ISO 1461-1999.

Støyskjermmoduler; størrelser

Tykkelse: 11 cm

Bredde: 100, 200, 300 cm

Høyde: 40-100 cm

Spesialtilpasningssett gjør det mulig å lage støyskjermer i en bestemt lengde.

Farger

Stolper og modulramme leveres som standard i galvanisert utførelse. Pulverlakkering kan bestilles mot et pristillegg.



Galvanisert



Antrasitt RAL 7016



Svart RAL 9005

Spesielle farger



Mosgrønt RAL 6005



Hvit RAL 9010

Innvendig netting

Grønn (standard) eller svart polyetylen (PE).